



Guard your safety


Szanowni Państwo,

W najnowszym newsletterze prezentujemy złączki pneumatyczne do gazów i cieczy NW 5,0 proponując specjalną cenę ich zakupu.

Szybkoszłączka pneumatyczna umożliwia szybkie złączanie i rozłączanie przewodów pneumatycznych. Są stosowane w urządzeniach pneumatycznych, mogą służyć do łączenia układów chłodzenia w półautomatach spawalniczych. Złączki serii SPA wyposażone są w zawór odcinający zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi medium, umożliwiając natychmiastowe odłączenie węży i przebrojenie stanowiska bez konieczności zamykania dopływu medium.

Właściwy wybór szybkoszłączki powinien być odpowiednio przeanalizowany pod względem ich docelowego wykorzystania. Powinniśmy uwzględnić ciśnienie robocze i jego spadek, rodzaj uszczelnienia oraz wartość przepływu.

W swojej ofercie posiadamy:

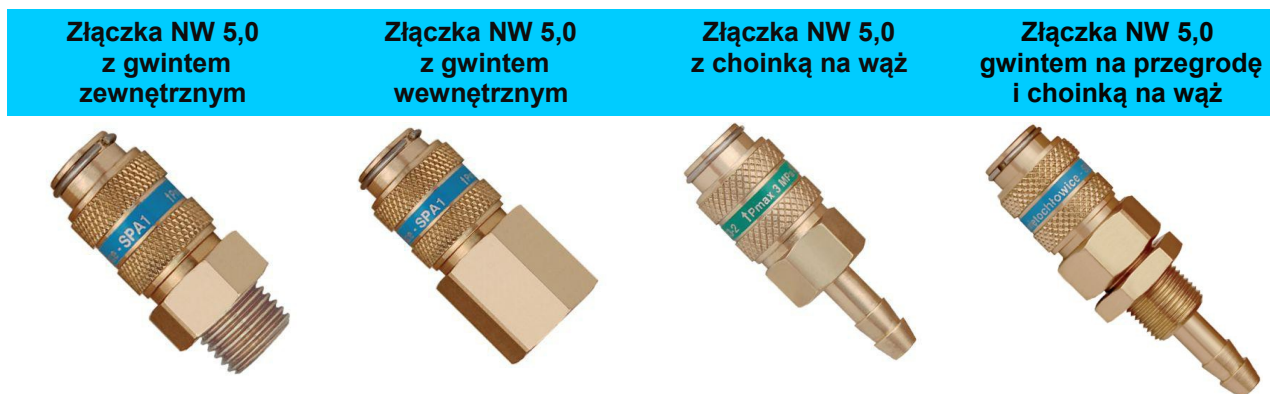

**Na wszystkie złączki do gazów i cieczy udzielamy 30 % rabatu.
Oferta ważna do 31.10.2015 r.**






Jest to cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowych upustów cenowych:

<u>Rodzaje złązek:</u>	<u>Numer katalogowy:</u>	<u>Cena katalogowa :</u>	<u>Cena promocyjna:</u>
Złączka SPA 1-1-G1/8" zew	301.73.50.10	17,00 zł	11,9 zł
Złączka SPA 1-1-G1/4" zew	301.73.50.13	19,50 zł	13,65 zł
Złączka SPA 1-1-G3/8" zew.	301.73.50.17	23,50 zł	16,45 zł
Złączka SPA 1-2-G1/8" wew.	301.72.50.10	17,00 zł	11,90 zł
Złączka SPA 1-2-G1/4" wew.	301.72.50.13	17,50 zł	12,25 zł
Złączka SPA 1-2-G3/8" wew.	301.72.50.17	23,70 zł	16,59 zł
Złączka SPA 3-2-04 na wąż 4mm	301.74.50.04	19,20 zł	13,44 zł
Złączka SPA 3-2-06 na wąż 6 mm	301.74.50.06	17,00 zł	11,9 zł
Złączka SPA 3-4-08 na wąż 8 mm	301.74.50.08	17,20 zł	12,04 zł
Złączka SPA 3-4-09 na wąż 9 mm	301.74.50.09	17,00 zł	11,9 zł
Złączka SPA 3-4-10 na wąż 10 mm	301.74.50.10	18,00 zł	12,6 zł
Złączka SPA 1-1/P06 na wąż 6 mm	301.76.50.06	27,10 zł	18,97 zł
Złączka SPA 1-1/P08 na wąż 8 mm	301.76.50.08	29,40 zł	20,58 zł

Wykonanie: korpus, elementy składowe - mosiądz
 sprężynki, pierścień osadczy - stal AISI 302
 kulki - stal AISI 420
 uszczelnienia - NBR 70

Temperatura pracy: od - 30 °C do 100 °C

Wyposażenie do złązek NW 5,0:

Króciec na wąż	Łącznik NW 5,0 z gwintem i choinką na wąż	Króciec NW 5,0 z gwintem zewnętrznym	Króciec NW 5,0 z gwintem wewnętrznym	Łącznik NW 5,0 z gwintem na przegrodę i choinką na wąż
				

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo odpowiedniego dla Siebie rozwiązania, poinformujcie nas o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.safetrading.pl



SAFE TRADING BLACHOWSKI Sp. z o.o.
 ul.1 Maja 17 41-600 Świętochłowice

www.safetrading.pl

Dział handlowy:

Anna Blachowska-Nowak
 tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.14
 tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 14

e-mail: stb@safetrading.pl

Katarzyna Góral-Dubas
 tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 15
 tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 15

e-mail: stb@safetrading.pl
k.goral@safetrading.pl

Dział Marketingu:

Piotr Jędrzczyk
 tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.10

e-mail: p.jedrzczyk@safetrading.pl

Dział Produkcji:

Adam Piontek
 tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 10
 tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 10

e-mail: a.piontek@safetrading.pl